


LTC IP+ SDI Luennoitsijaa seuraava kamerajärjestelmä
(LTC-järjestelmä sisältää kaksi Full HD-kameramodulia)



Tekniset tiedot

Malli	LTC-A2001N
Seuraajakamera:	
Kuvakenno	1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP
Linssi	f=4.7mm - 94.0mm; F1.6 - F3.5
Zoom	Optinen: 20X; Digitaalinen: 12X
Kuvakulma	59.5° - 2.9°
Tarkennus	Auto, Manual, One Push
Vähimmäisvalaistus	0.5 lux (väri), 0.1lux (M/V)
Sulkijanopeus	1/1 ~ 1/10,000s
Valoisuus	Auto / Manual
Valkotasapaino	Auto, Sisätila, Ulkotila, One Push, Manual
Valoitus	Auto, Manual, Shutter Pri, Iris Pri
S/N Suhde	≥50dB
Täyskuvakamera:	
Kuvakenno	1/2.8" Exmor CMOS
Teholliset pikselit	2.14MP
Valkotasapaino	Auto
Valoitus	Auto
Kuvakulma	Vaaka 92°; pysty: 50° (ennen geometrian korjausta)
Linssi	3.73mm
PTZ	
Pan/Tilt kulma (vaaka, pysty)	Pan: -170° ~ +170°/s ; Tilt: -30° ~ +90°/s
Pan/Tilt nopeus (vaaka, pysty)	Pan: 0.1° ~ 120°/s; Tilt: 0.1° ~ 90°/s
Muistipaikkoja	256
IP-verkko	
Maks. kuvakoko	1920×1080
Kuvausnopeus	HD Video: 50Hz: 25fps(1920×1080), 50fps(1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080), 60fps(1280×720)
Videokompressio	H.264
Audiokompressio	AAC
Protokollat	ONVIF, HTTP, RTSP, RTMP, TCP, UDP
Samanaikaisia käyttäjiä	jopa 10
Dual Stream	Tukee
Ethernet	RJ45 liitäntä, 100M
Ohjausliitäntä	RS-485, RS-232
Protokollat	VISCA, PELCO-D
Yleistä	
Virtalähde	DC12V
Tehontarve	< 20W
Käyttölämpötila	0°C ~ +40°C
Varastointilämpötila	-20°C ~ +60°C
Mitat	226mm * 212mm * 163mm
Paino	1.96Kg
Väri	harmaa

Tarvikkeet

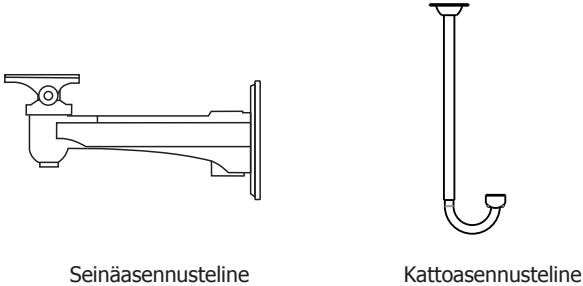

Edustus ja maahantuonti:
FinnAV Oy MediaSolution,
Kantelettarentie 7 R, 00420 HELSINKI
Puh. 09 - 879 5639
info@mediasolution.fi, www.mediasolution.fi

Ominaisuudet

- H.264 videokompressio
- Dual Stream tuki mahdollistaa samanaikaisen streamauksen täyskuva- ja seuraajakamerasta
- Yhteensopiva ONVIF, RTSP, ja RTMP protokollien kanssa
- Kameran konfigurointi on mahdollista verkon kautta
- Integroitu kasvojen- ja liiketunnistusteknologia - lukkiutuminen luennoitsijaan ja tämän täsmällinen seuranta
- Täysin itsenäinen toiminta, mitään ulkoisia lisälaitteita tai sensoreita ei tarvita seuraamisen tueksi
- Kumpikin kameramoduli pystyy streamaamaan 1080p30 kuvaa verkon läpi
- Pienemmässä täyskuvalinssissä on geometrian korjaus
- Kummankin kameramodulin väri ja kirkkaus ovat identtiset (vain LTC-A2001N malli)
- Seurantatilassa kamera adaptoituu automaattisesti luennoitsijan pituuteen
- Seuranta-alue on rajoittamaton, kamera voi seurata luennoitsijaa ympäri luokkahuonetta
- Älykkäät seurantatoiminnot kuten auto-zoom, kamerapään kallistus, ei reagoi ylimääräisiin kohteisiin tai valoihin

Mitat

