

1080P30

3XZoom

105°kulma

DVI-I(HDMI)

USB3.0




Edut

- ▶ Ultra crystal videolaatu: Ambarella A7L DSP 1/3" 5MP kuvakenno ja laajakulmainen 3x linssi
- ▶ Nopea kytkentä eri videoformaattien välillä: vain 4 sekuntia
- ▶ Nopea ja tarkka fokusointi
- ▶ Helppo varusohjelmiston päivitys (käyttöpaikalla)
- ▶ USB2.0 yhteensopiva
- ▶ Ketjutusmahdollisuus: Visca sisään ja Visca ulos
- ▶ Yhteensopiva useimpien videoneuvotteluohjelmistojen kanssa (UVC1.5 protokollan standardi)
- ▶ Monipuolinen ja helppokäyttöinen kaukosäädin
- ▶ Monikielinen kuvaruutumenu: englanti, kiina, venäjä, espanja
- ▶ 2 vuoden valmistustakuu

Ominaisuuksia

- ▶ USB3.0 & DVI-I(HDMI) samanaikainen lähtösignaali
- ▶ Zoom: 3X optinen zoom + 3x digitaalinen zoom
- ▶ 1920x1080p 30k/s korkea resoluutio
- ▶ 105 asteen kuvauskulma
- ▶ Ultrakevytliikkeinen PTZ-mekanismi
- ▶ Tarkka PT-moottorin hallinta
- ▶ Jopa 128 asennon muistipaikkaa
- ▶ Tehokas RS232/RS485 sarjaporttiosajaus
- ▶ Valituksen kompensointi, 2D-häiriönpoistotoiminto
- ▶ Kuvankääntömahdollisuus kattoasennusta varten
- ▶ Asennus: seinä- ja kattoteline
- ▶ Sony Visca ja Pelco P/D ohjausprotokollat

Tulo- ja lähtöliitännät

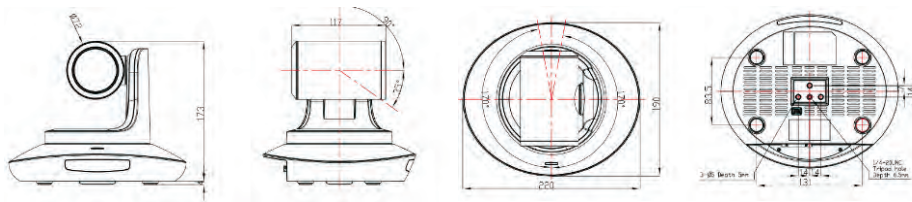

Mittapiirros (mm)



Tekniset tiedot

Malli	TLC-400-U3		
Kuvakenno	1/3 tuuman korkealaatuinen 5MP HD CMOS-kenno		
Videojärjestelmä	DVI-I (HDMI) liitäntä	USB3.0 liitäntä	USB2.0 liitäntä
	1080p29.97/25; 720p59.94/50/29.97/25	1080p29.97/25; 720p59.94/50/29.97/25; 1600*900@60; 1400*900@60; 1366*768@60; 1280*800@60; 1024*768@60; 800*600@60/30; 640*480@60/30;	720p25; 800*600@30; 640*480@60; 640*480@30
Zoom	3x optinen zoom ja 3 x digitaalinen zoom		
Kuvauskulma	30.2° (laaja) ~ 105° (tele)		
Pan-vaakakierto	-170° ~ +170°		
Tilt-pystykääntö	-30° ~ +90°		
Pan-kiertonopeus	0°~120°/s		
Tilt-kääntönopeus	0°~80°/s		
Muistipaikat	128		
Ohjausliitäntä	RS232 / USB3.0		
Videoliitäntä	DVI-I (HDMI) / USB3.0		
SNR	>47dB		
Polttoväli	f=3.2mm(wide) ~9.6mm(tele)		
Vähimmäisvalaistus	0.01 lux		
Valkotasapaino	Auto / Manual		
Tarkennus	Auto / Manual		
Iiris	Auto / Manual		
Sulkija	Ei		
BLC	Ei		
Käyttöjännite	DC12V		
Mitat (LxKxS)	220mm×173mm×117mm		
Nettopaino	1.25KG (2.8LBS)		

Tilauskoodit

Malli No.	Maks. Resoluutio	Zoom	Lähdöt	Väri
TLC-400-F-U3-S-3	1080p29.97	3X	USB3.0+DVI-I	Hopea+Musta
TLC-400-H-U3-S-3	720p59.94	3X	USB3.0+DVI-I	Hopea+Musta

Telecam Technology Co.,Ltd

Add.:1006,Shihong Building, No.2095, Bixin Rd, Longgang District,Shenzhen, 518116, China

Tel: +86-755-33175155

Http://www.telycam.com www.telecamtech.com

Finland: FinnAV Oy, p. 09-879 5639, info@mediasolution.fi, www.mediasolution.fi